

1 июля 2013 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СЕРИИ ADS400

Группа компаний «Алютех» информирует о начале продаж откатных ворот новой конструкции.

Уважаемые Дамы и Господа!

ГК «Алютех» осуществляет вывод на рынок новой конструкции откатных ворот серии ADS400 – встречные откатные ворота, выполненные на базе модели «**ELEGANT**».

1. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СЕРИИ ADS400.

ГК «Алютех» расширяет ассортимент ворот въездной группы серии ADS400 и предлагает следующий вид конструкции модели «**ELEGANT**» - **встречные откатные ворота**, с максимальными размерами перекрываемого проема 7000x2460 мм.

Так же напоминаем о ранее выведенных конструкциях въездных ворот модели «**ELEGANT**»:

- ✓откатные ворота с максимальными размерами 4250x2460 мм;
- ✓распашные ворота с максимальными размерами 4000x2585 мм;

2. ВСТРЕЧНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ADS400 «ELEGANT».

Встречные откатные ворота представляют собой две створки откатных ворот с различным типом открывания, установленных в один проем.

Данный тип ворот изготавливается на базе серии «**ELEGANT**».



ПРЕИМУЩЕСТВА


1. Обладают всеми преимуществами ворот серии ADS400.
2. Позволяют перекрывать проемы с максимально шириной до 7 метров.

Готовые изделия ворот серии ADS400 поставляется в составе следующего базового комплекта:

1. Каркас ворот 2 шт. (профиль шины, профили рамы, профили соединительные и угловые, профиль штапика, импост, нащельник, комплект тросовых растяжек);
2. Заполнение 2 шт. (сэндвич-панель, алюминиевый или роллетный профиль);

3. Комплектация для откатных ворот (роликовые опоры 4 шт, улавливатель нижний и верхний, накатной ролик, поддерживающие кронштейны с роликами, засов, упор*, ролик опорный, ручка, заглушки, уплотнительная вставка**);

**Центральный упор FLGU 400.0933 с опорным роликом FLGU 400.0630 для крепления нижнего улавливателя*

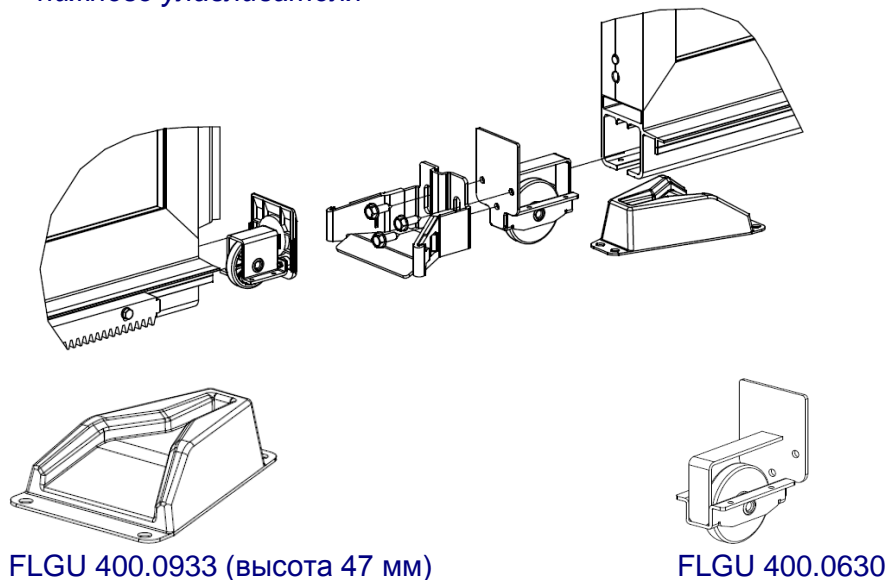

FLGU 400.0933 (высота 47 мм)

FLGU 400.0630


4. Упаковка

Цена выставляется исходя из стоимости двух ворот серии «ELEGANT» с размерами равными одной встречной створке.

3. Демпфирующие элементы для откатных ворот серии ADS400.

Для повышения уровня безопасности работы откатных ворот во время закрытия будут использоваться следующие демпфирующие элементы:

Уплотнитель FLGU 400.0721.



- ✓ Устанавливается на встречных откатных воротах.
- ✓ Повышает безопасность работы ворот при закрытии
- ✓ Закрывает просвет между створками в закрытом положении
- ✓ Высокая эластичность при низких температурах.
- ✓ Входит в базовую комплектацию встречных откатных ворот

Уплотнитель FLGU 400.0720.



- ✓ Устанавливается на откатных воротах «Comfort» и «Elegant».
- ✓ Повышает безопасность работы ворот при закрытии
- ✓ Высокая эластичность при низких температурах.
- ✓ Не входит в базовую комплектацию. Заказывается как доп. опция.

За более подробной информацией просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.

**С уважением,
Отдел маркетинга
ООО «Алютех-М»**